

Válvulas dosificadoras Jacob


¡Alta calidad a precios competitivos!

- Diseñadas para sistemas de ventilación y transporte por gravedad de volúmenes de productos, granulados y polvos.
- Fabricadas de mitades estampadas, eliminando cordones de soldadura transversales y aglomeraciones de producto.
- Adecuadas para sistemas de transporte de baja presión.
- Salidas de 60 grados, 50 grados en válvulas arriba de 12" (300 mm) dia.
- Disponibles desde 4" (100 mm) hasta 16" (400 mm) dia., arriba de 16" (400 mm) sobre pedido.
- Disponibles en acero al carbón y acero inoxidable.



JACOB

Sistemas Modulares de Tubería

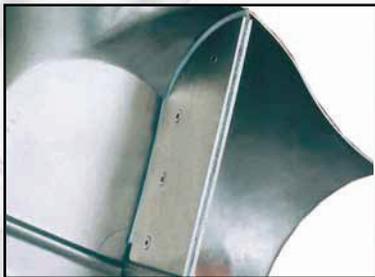

Junta reemplazable

- Junta de NBR laminado.
- Resistente a temperaturas hasta de 265 F (130 °C).
- Disponible en otros materiales según requerimiento del cliente.
- Aprobado por FDA.



Surcos estampados

- Estampado durante el proceso de fabricación.
- Diseñado para coincidir con la junta de la aleta.
- Asegura un sello perfecto.



Ángulo de flujo incrementado

- Eje posicionado en parte inferior.
- Incrementa el ángulo de flujo.
- Reduce deformación de producto.




COLDUCTOS
Sistemas Modulares de Tubería y Ductería

Teléfono: (57+2) 665 64 55 - Móvil: +57 317 427 4045


ventas@colductos.com - www.colductos.com

 Cali - Colombia

Válvula dosificadora
simétrica

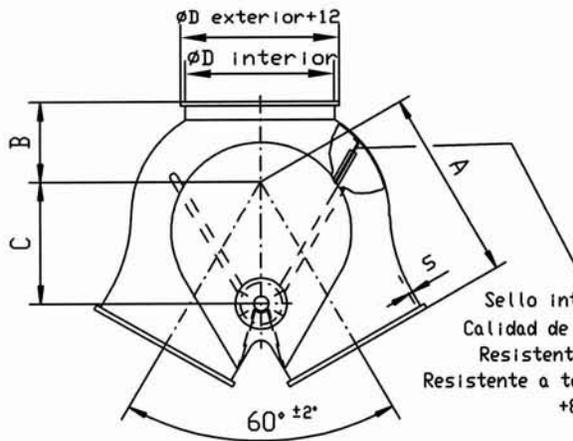

Válvula dosificadora
asimétrica

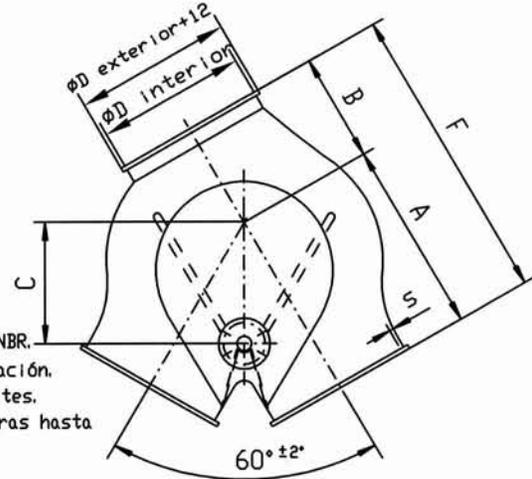

Sello interior, NBR.
Calidad de alimentación.
Resistente a aceites.
Resistente a temperaturas hasta +80°C.

Posiciones de instalación :

Para flujo de gravedad solo en la indicada.
Para transporte neumático, cualquier posición.


Usos :

Para flujos de gravedad y transporte ligero.

Favor de consultarnos para aplicaciones especiales.

Actuadores :

Actuadores pueden montarse en cualquier lado.

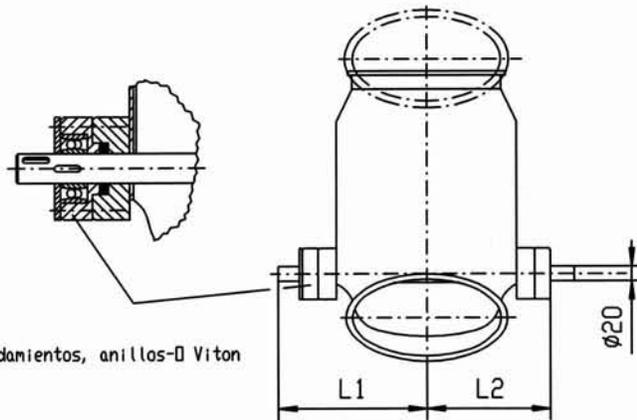

Rodamientos, anillos-O Viton

Todas las medidas en mm

Ø Tubo	100	120	150	175	200	250	300
válvula dosificadora simétrica	A	135	160	200	218	265	325
	B	50	50	80	63	110	85
	C	87	112	136	170	167	249
válvula dosificadora asimétrica	A	135	160	200	218	262	325
	B	65	70	100	90	148	180
	C	87	112	136	170	167	249
	F	200	230	300	308	410	505
ØD interior	99	119	149	148	174	198	298
s	2	2	2	3	2	3	3
L1	140	148	168	198	199	220	264
L2	110	118	138	168	169	190	234
peso en kilogramos	5.6	6.4	8.6	10.5	9.5	12.5	22.8

Nomenclatura

Válvula dosificadora
sin actuador

Fecha 05. 01. 2001

Núm. de dibujo

11/513

Index